

NTLight SR-48P

Tráfico
SEÑALIZACIÓN

NTLight SR-48P

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adecuado para áreas de tráfico regular de vehículos pesados
 Alta resistencia mecánica: 90 toneladas
 Listo para máquinas quitanieves
 Construcción robusta, adecuada para condiciones adversas.
 Elevándose desde la superficie de la carretera de 8,5 mm
 Alto brillo durante el día y la noche
 Posibilidad de conexión de N elementos
 Sistema cableado que puede ser alimentado por energía eléctrica o solar
 Distancia de visibilidad de hasta 1 km debido a los LED de alta intensidad
 Posibilidad de DIFERENTES COLORES LED por ventana
 Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Fuente de alimentación: 12V DC o 24V DC
 Cable de alimentación: cable marrón (+) | Alambre azul (-)
 Fuente de alimentación: 42V AC o 18V ~ 72V DC
 Consumo de corriente: 98 mA
 Cable de alimentación: cable marrón (línea) cable azul (neutro)
 amarillo / verde (tierra)
 Fuente de alimentación: 230V AC
 Consumo de corriente: 60 mA
 Cable de alimentación: cable marrón (línea) cable azul (neutro)
 amarillo / verde (tierra)
 Temperatura de trabajo: -25 °C a +85°C

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Modos de funcionamiento: Always On
 Configuración del LED: LED bidireccionales Cantidad: 16 LED
 Tipo de LED: 5 mm
 Color de los LED: blanco, blanco cálido, rojo, ámbar, verde, azul
 Ángulo de visión: 15.º

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones: Ø160,5 x 100,7 mm, **Peso:** 3 Kg
material: Parte inferior: Aluminio,
Parte superior: Liga de acero inoxidable duro con buena resistencia a la
 corrosión y ventana de policarbonato
Resistencia mecánica: 120 toneladas
 Índice de protección: IP68 e IK10
 Cruces peatonales

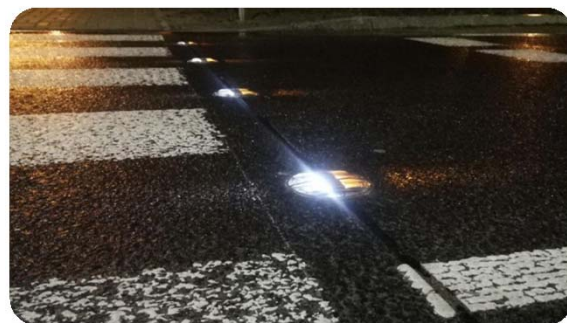

Aplicaciones

Zonas de tráfico regular
 Zonas de tráfico pesado

Delineación de carreteras
 Plegados/curvas
 Peatones
 Zonas de nieve



NTLight SR- 48P

Tráfico
SEÑALIZACIÓN



NTLight SR-48P

FICHA TÉCNICA

LEDS ROJOS



LEDS VERDES



LEDS ÁMBAR

